



Webasto BlueSky 12V liukuluukku

Webasto kattojärjestelmät

Tuotetietoa BlueSky

Lämpömuovattu 2-kerroksinen PMMA "lasi",
reunoissa rasterointi, kokonaispaino 14kg

Liukukiskot mustaksi eloksoitua alumiinia,
päissä muovitulpat

Avausmekanismi mustaksi
eloksoitua alumiinia, pyöristetyt
reunat

Aukko 12VDC syötölle

Käyttökytkin

Käsit käyttö mahdollisuus
häiriötilanteessa

Moottorisuoja,
alumiinia

Ominaisuudet BlueSky

- ✓ Helppo ja nopea asentaa, BlueSky luukku toimitetaan täydellisenä "Plug and Play" kokonaisuutena. Lisää vain 12VDC
- ✓ Sähköisesti liukuva kansiluukku on suunniteltu moottoriveneiden hytin katolle, kategoria B alue III.
- ✓ Paneeli on tehty kahdesta lämpömuovatususta PMMA - akryylilevystä.
Reuna-alueet on rasteroitu jolloin ulkonäkö on viimeistelty.
Kaksikerrosrakenne takaa hyvän lämmön-/ kylmä eristyksen, ei kondensoi
Erittäin luja ja kevyt (14kg).
- ✓ Luukku on sähkökäyttöinen, ja käyttäjä voi pysäyttää luukun mihin tahansa kohtaan ja se lukittuu automaattisesti paikoilleen.
- ✓ Täydellinen vesitiiviys (100%) on Webasto luukuille tyypillinen ominaisuus kaikissa kokoluokissa. Tämäkin luukku nousee ensin irti tiivisteestä ja liukuu sitten portaattomasti haluttuun kohtaan. Suljettaessa luukku puristuu viimeiseksi kumitiivistettä vasten, =>100% tiivis rakenne.

Tuotetietoa BlueSky

Materiaalit:

- Kehys: Mustaksi eloksoitua alumiinia, pyöreät kulmat, R30mm, liitos kovajuotettu.
- Mekanismi: Liukukiskot alumiinia, Delrin liukuosilla.
- Moottoriyksikkö: Moottori / voimansiirto kiinnitetty RST kiinnikkeellä kehykseen
- Paneeli; PMMA- akryyli , reunarasterointi
- Moottorisuoja: Mustaksi anodisoitu alumiini

Päämitat:


- Äärimitat: Pituus 1490mm; leveys 810mm
- Asennusaukko: Pituus 770mm; leveys 720mm R 65mm

Toiminta:

- Sähkökäyttö: 12VDC
- Hätkäkäyttö: Käsikäyttö, mukana toimitettavalla veivillä

Tuotetietoa BlueSky

Asennusalustan tulee olla suora

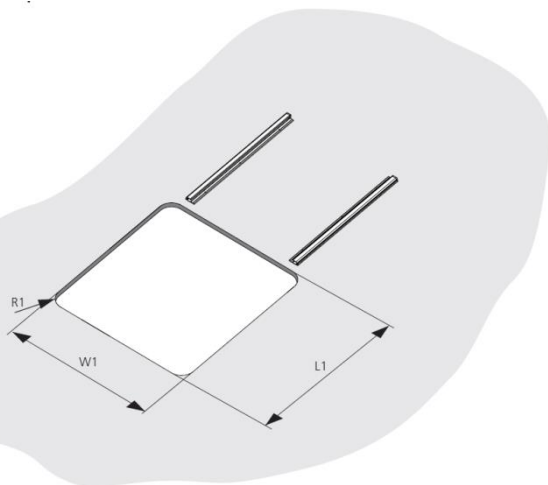

Cut out dimensions

L1	Length [mm]	770 +0 / +4
W1	Width [mm]	720 +0 / +4
	Longitudinal curvature [mm]	Uncurved
R1	Corner radius [mm]	65 ±2
	Cross curvature [mm]	Uncurved

Dimensions


L2	Length [mm]	922
L3	Overall length [mm]	1490
L4	Rear rail length [mm]	630
W2	Width [mm]	811
H	Height [mm]	60
	Longitudinal curvature [mm]	Uncurved
R2	Front corner radius [mm]	100
R3	Rear corner radius [mm]	45
	Cross curvature [mm]	Uncurved
Panel displacement		
"tilt" (Z-direction) [mm]		36
"slide" (X-direction) [mm]		545

Weight

	[kg]	14
--	------	----

Optics

Colour panel	Dark grey tinted
Interior	Blank anodised
Panel fixation	Bolted on mechanism

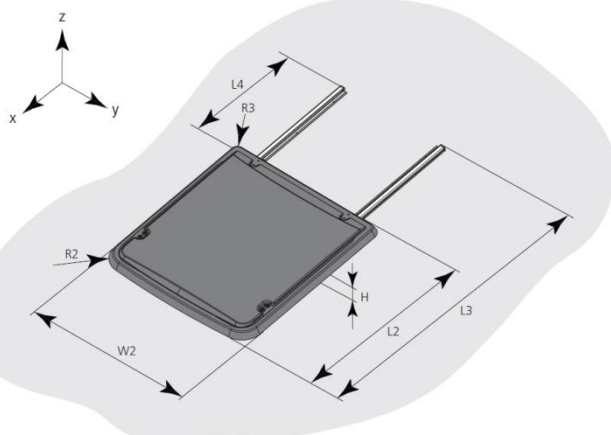

Tuotetietoa, BlueSky

Tekninen erittely:

- Tilausnumero: W 3398587A varastotuote 1/2016 alkaen
- Mekanismi: Sähköinen, hätäkäyttömahdollisuudella.
- Käyttäjännite: 12VDC (johtoläpimeno moottorisuojan vasen- tai oikea laita)
- Tehontarve; 240W max, (20A@12V)
- Käyttökytkin: Keinukytkin, asennettu moottorisuojaan
- Kiinnitys: Kehys ja liukukiskot kiinnitetään kattoon ruuveilla
- Kehysmateriaali: AlMgSi0.5, pintakäsitelty eloksoimalla
- Paneeli: PMMA akryyli, savuharmaa, 2 x 3mm
- Sallittu kuorma: Ei suunniteltu päältä käveltäväksi
Suurin kuormitus ISO 12216, category B, alue 3 mukaisesti
- Käyttölämpötila: -10 - +75°C
- Hätäpoistuminen: Ei voi käyttää hätäpoistumistienä
- TAKUU 3 vuotta

Tuotetietoa, Webasto 100% vesitiiviit kattojärjestelmät



20 Sarja: Vakiokokoinen, edullinen käsi- tai sähkökäyttöinen flushluukku. Karkaistu savulasi. Portaaton lukitus avattuna.



40 Sarja: Vakiokokoinen 12v sähköluukku. Karkaistu savulasi, D-muoto. Asennus 1320x915mm R 7620mm aukkoon.



60 Sarja, Mittatilauksena valmistettava kattoluukku. (n.9vko) Asennusaukon leveys 1100-1800mm, pituus 900-1500mm Poikittaistaivutus R 7500-27000mm



80, 100, 120 Sarjat: luukku tai mekanismi suuriin **sarjatuotanto** veneisiin joissa aukon leveys suurimmillaan 2750mm ja pituus 1900-2400mm. D-malli mahdollisuus, liikkuvan osan paino enintään 80-100 tai 120kg



150 Sarja: : luukku tai mekanismi erittäin suuriin **sarjatuotanto** veneisiin joissa aukon leveys suurimmillaan n.2500mm ja pituus n.4000mm, liikkuvan osan paino enintään 150kg