



1.

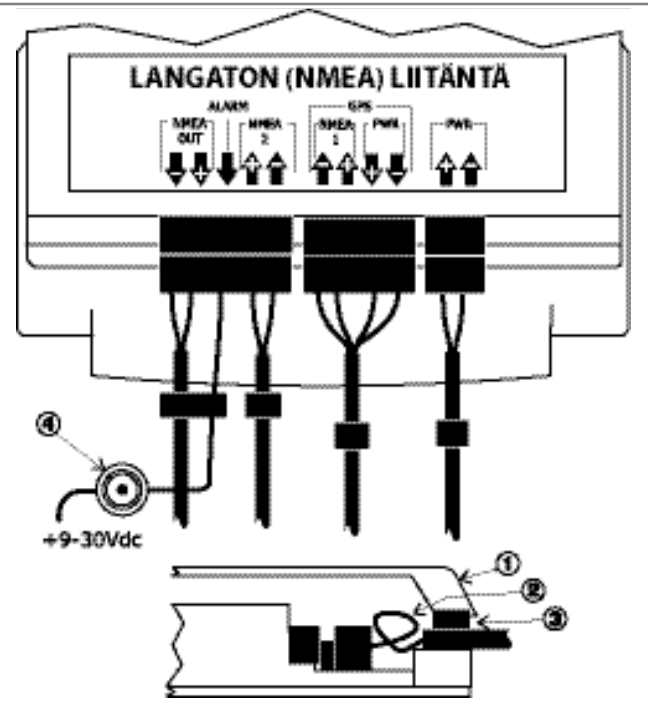

3.

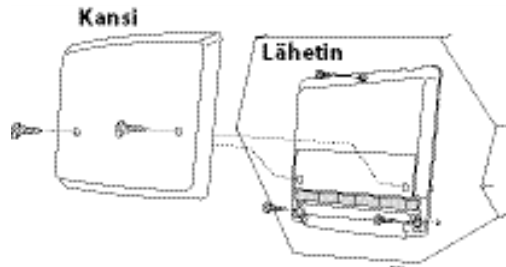

Langaton liitäntä

Tarvittavat työkalut

2,5mm poranterä
Sähköpora
Ristipääruuviemisseli

Mukana olevat osat

Asennuskaavain
Kiinnitysruuvit (3)
Terminaaliliittimien ruuvimeisseli
2-puolinen teippi

1. Sijoitteluun liittyviä suosituksia

Asenna langaton liitäntälaitte kuivaan tilaan veneen sisäosiin jotta kaapelit ja liitännät olisivat paremmin suojassa korroosion vaikutuksilta.

Vältä asentamasta laitetta metallipinnoille tai kohteisiin, joissa laitteen ja muiden Micronet-laitteiden välillä on kookkaita metallipintoja tai -rakenteita.

Optimaalisen toiminnan takaamiseksi vältä asennusta pitkäikäisyyttä varten suunnitelluille pinnoille.

2. Asennus

Parhaan mahdollisen toimintakyvyn takaamiseksi suosittelemme laitteen liittämistä veneen 12/24 VDC akkujärjestelmään.

Liitä kaapelin päät mukana toimitettuihin liittimiin käyttämällä mukana toimitettua ruuvimeisseliä ja varmista, että kaikki johtimet tulevat asennuksi värikoodiensa osalta vastaaviin liittimiin. Kaapelien suojavaipat tulee suojata esimerkiksi kutistesukan avulla, jotta vältetään oikosuluilta kannen tultua asennetuksi takaisin paikoilleen.

Asenna liittimet vastaaviin langattoman laitteen kantoihin ja kierrä yksittäiset johtimet silmukalle, jotta voit kiinnittää ulkoisen suojan kaapelikiristimeen kannen kiinnityksen yhteydessä.

Kiinnitä kaapelit mekaanisesti kaapelikiinnittimien avulla laitteen lähettyvillä jotta kaapelit eivät irtoa veneen tärinän tai muun mekaanisen rasituksen seurauksena.

3. Pinta-asennus

Sijoita mukana toimitettu kaavain huolellisesti asennuskohteeseen ja huomioi, että lähettimen ollessa kyseessä kaavain on käännettävä "nurin päin".

1. Poraa 3 kpl 2,5 mm reikää (kaavaimessa tunnus "B").
2. Irrota lähettimen suojakansi lähettimen rungosta.
3. Kiinnitä lähetin asennuspintaan käyttämällä mukana toimitettua kolmea itseporautuvaa ruuvia. Varo ylikiristämästä ruuveja jotta kierteet eivät murtuisi.
4. Liitä ja kiinnitä kaapelit kuvien mukaisella tavalla.
5. Kiinnitä suojakansi taiaksin paikoilleen ja varmista, että kaapelit asettuvat kaapelien mekaanisen kiinnityksen suorittavan palkin alle.

NMEA-lauseet (0183 V2.30)

Vastaanotettavat lauseet: DBT, DPT, GLL, HDG, HDM, MTW, MWV, RMB, RMC, VHW, VLW, VWR.

Lähetettävät lauseet: DPT, GLL, HDG, MTW, MWV, RMB, RMC, VHW, VLW, VWR.

Huom! Vain käytettävissä olevat tiedot lähetetään.

- ① Kansi ② Kaapelisilmukka ③ Kaapelikiinnike
④ Käyttöjännitteelle sopiva pietso- tai muu hälytin.